


Cu placa OSB - dala flotanta - sapa uscata - plafon din placi gips-carton pe longrine

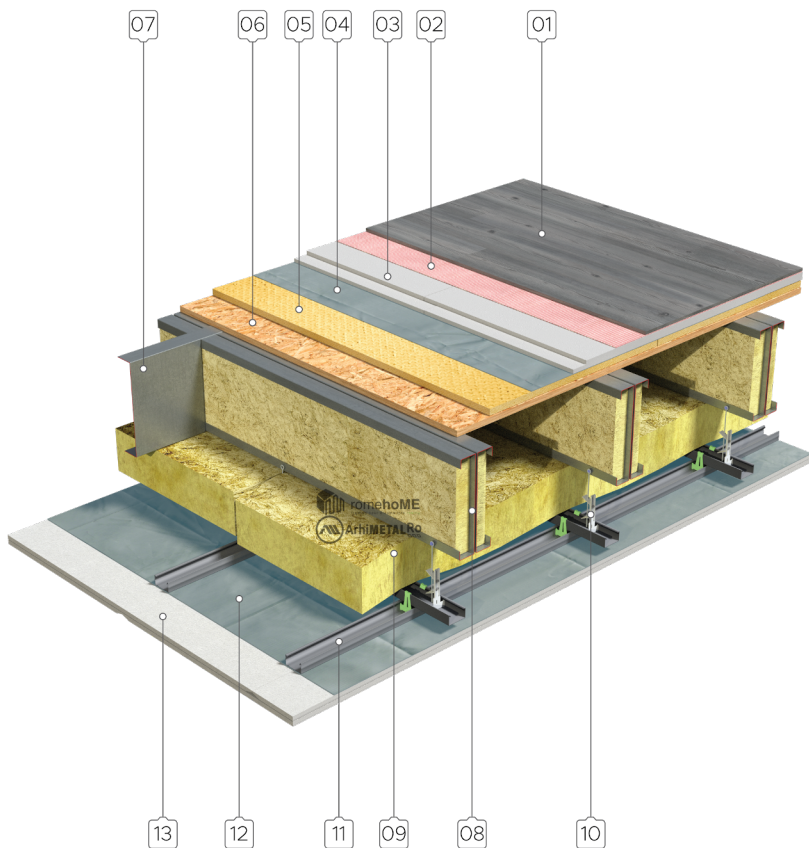

01 parchet laminat - pardoseli laminate

02 folie pentru parchet

03 sapa uscata

04 folie bariera impotriva vaporilor (AV) - PE

05 placi vata de sticla rigida 20-30 mm

06 OSB III - 22 mm - placare la partea superioara

07 profil U 200-300 - planseu

08 profil C 200-300 - planseu

09 izolatie sub planseu - vata de sticla - 200 mm

10 bride/longrine elastice fixare profile plafon

11 profile metalice montaj plafon - structura dublata

12 folie bariera impotriva vaporilor (AV) - PE

13 placare simpla/dubla placi gips-carton

OBS: se pot utiliza mai multe tipuri de finisaje de pardoseala  
profilele C se vor umple cu vata minerala  
sub profilele C se vor monta saltele de vata minerala 200 mm  
se pot utiliza - in principiu - toate solutiile de plaoane suspendate din gips-carton