


Aceste detalii reprezinta rezolvarea de principiu si pot suferi modificari in functie de specificatiile produselor utilizate.

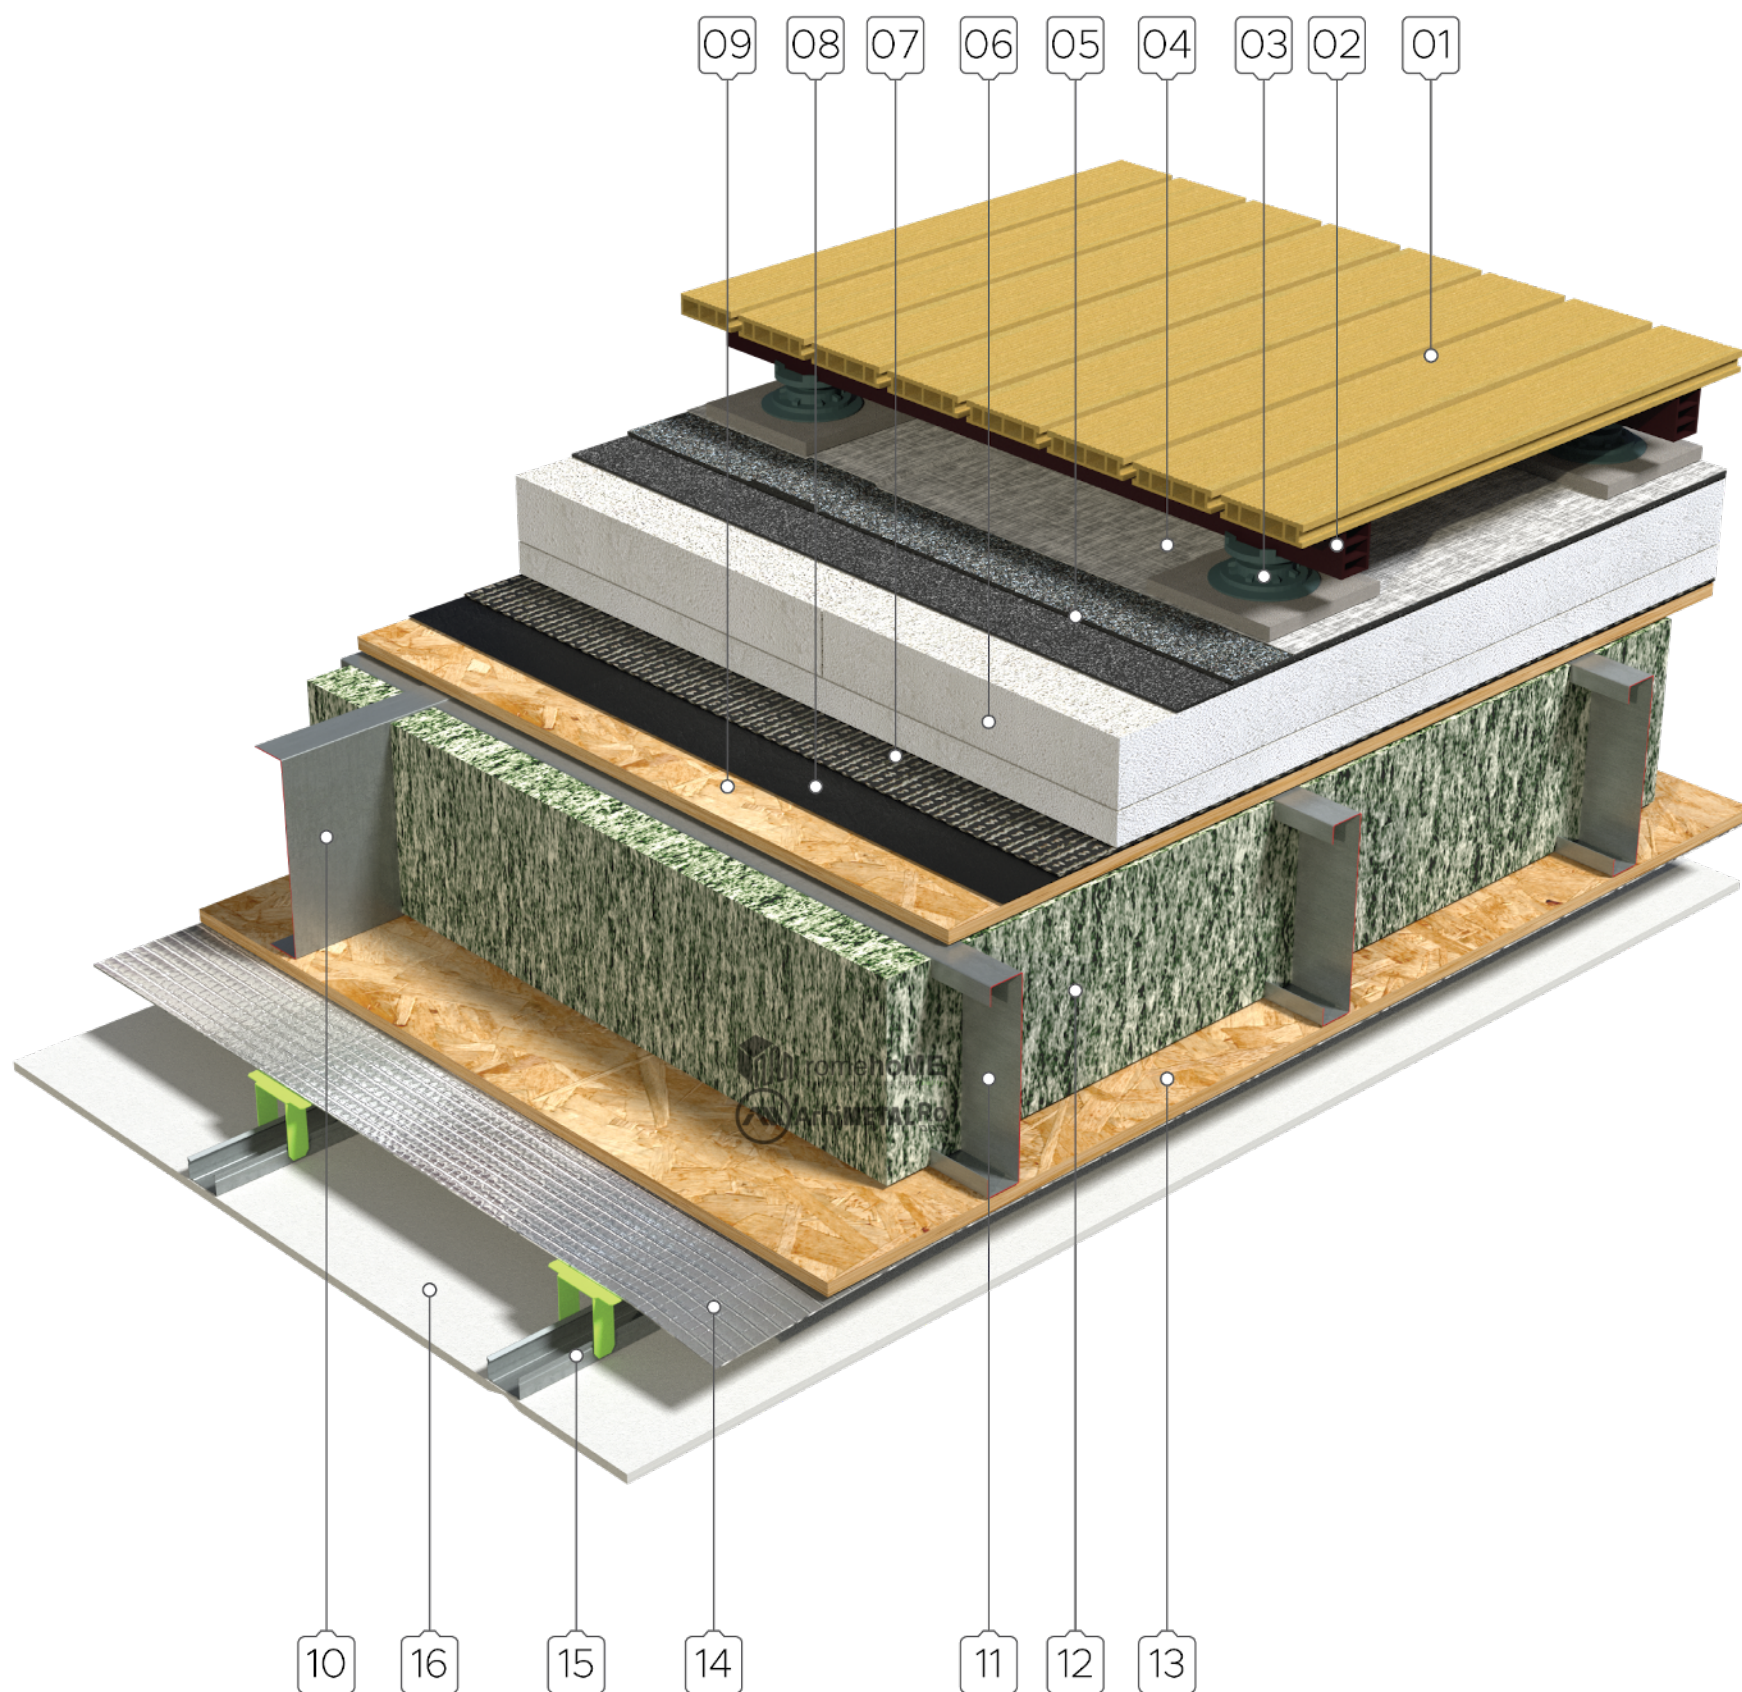

- 01 deck
- 02 sistem de montaj deck
- 03 ploti reglabili din polietilena - PE
- 04 folie geotextil - protectie
- 05 membrana bituminoasa dublu strat
- 06 termoizolatie polistiren expandat EPS- 2 straturi
- 07 folie bariera impotriva vaporilor (AV)
- 08 amorsa / adeziv

- 09 OSB III min. 22mm placare la partea superioara a planseului
- 10 profil U 200-300 - planseu
- 11 profil C 200-300 - planseu
- 12 termoizolatie planseu - fibre celulozice/lemn
- 13 OSB III - min. 15 mm - placare la partea inferioara a planseului
- 14 folie bariera impotriva vaporilor (AV) - reflectanta
- 15 profile montaj plafon suspendat
- 16 placare simpla/dubla placi gips-carton

OBS. se poate utiliza in combinatie cu alte sisteme de terase circulabile pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale se pot utiliza sisteme de rigole, guri de scurgere punctuale sau scurgeri laterale la gargaie sau jgheab se pot utiliza - in principiu - toate solutiile de plafoane suspendate din gips-carton